





kunststof damwanden

kunststof- en combi-damwand

Wat kunststof damwanden betreft bieden wij twee varianten, namelijk de massieve circore damwand welke volledig is samengesteld uit 100% gerecycled kunststof en de combi-damwand. Deze laatste bestaat deels uit gecertificeerd hout (onder water) en kunststof (boven water).

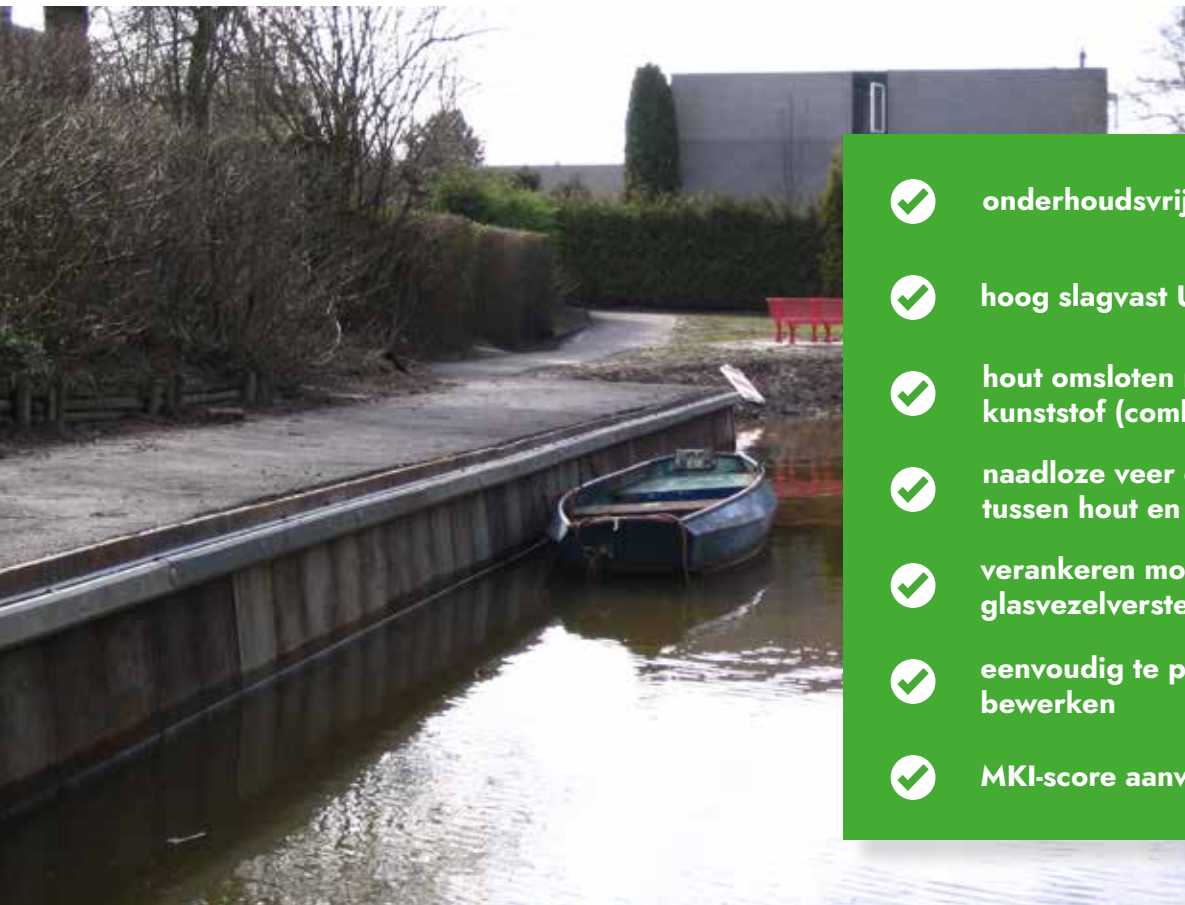


- ✓ onderhoudsvrij, levenslange garantie
- ✓ hoog slagvast UV stabiel
- ✓ hout omsloten met 1000-1500 mm kunststof (combi-damwand)
- ✓ naadloze veer en groef verbinding tussen hout en kunststof
- ✓ verankeren mogelijk m.b.v. staal- of glasvezelversterkte gordingen
- ✓ eenvoudig te plaatsen en te bewerken
- ✓ MKI-score aanwezig

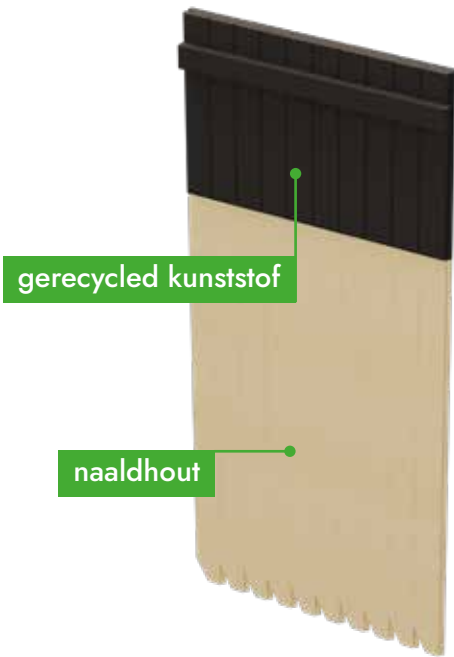

Bij de combi-damwand maken wij gebruik van de voordelen van zowel hout als kunststof. De bovenzijde van de houten damwandplanken wordt verduurzaamd met een kunststof huls. Er kan zodoende geen rotting ontstaan op de waterlijn. Afhankelijk van het gekozen model damwand is de bovenste 1000-1500 mm omsloten met een speciale kunststof compound.

specificaties

materiaal:	Pure-line 100% gerecyclede kunststofmix (PE-PP compound)
kleuren:	
afmetingen:	Combi-damwand: 1500x12x225 mm, hout lengte max. 6000 mm Combi-damwand: 1000x12x225 mm, hout lengte max. 6000 mm Circore damwand: 3000x200x50 mm Circore damwand: 4000x200x60 mm
levensduur:	duurzaamheidsklasse 1+ (> 40 jaar)
SROI:	PSO 3 certificering



save plastics

westervoortsedijk 73-FC
6827 AV Arnhem
Nederland

+31 (0)26 30 333 07
info@saveplastics.nl
www.saveplastics.nl